

Rev 1.0



ПАНЕЛЬ ВЫЗОВА ST-DP521VP

Инструкция по установке


Оглавление

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	3
ВНЕШНИЙ ВИД	3
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	4
УСТАНОВКА	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5
Общая схема подключения.....	5
<i>Вариант 1</i>	<i>5</i>
<i>Вариант 2</i>	<i>5</i>
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ	6
Контакты RJ45.....	6
Вариант 1	6
Вариант 2	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8

Общее описание

Панель вызова видеодомофонной связи **ST-DP521VP** используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по IP линии. Панель имеет уличное исполнение и прочный корпус.

Внешний вид

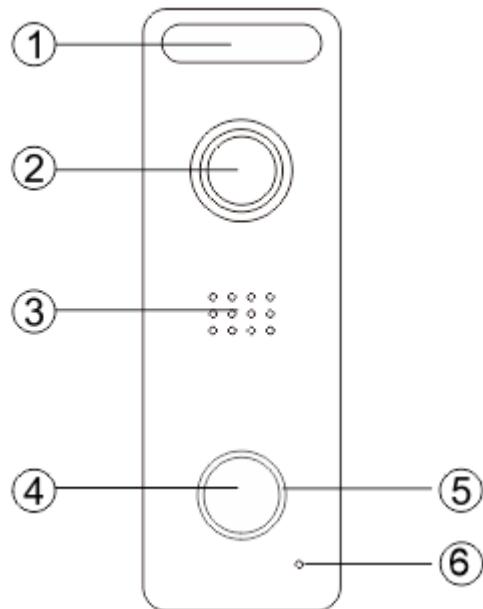


1	Белый светодиод
2	Камера
3	Динамик
4	Кнопка вызова
5	Светодиодная индикация
6	Микрофон

Подготовка к установке

- 1 Избегайте установки устройства в непосредственно близости от источников сильного электромагнитного излучения, двигателей и лифтов.
- 2 Не подвергайте устройство воздействию сильной вибрации или ударам, поскольку это может привести к выходу из строя компонент.
- 3 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия сильного светового излучения.
- 4 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия прямого солнечного излучения, проливного дождя, высокой температуры, высокой загрязненности и химически агрессивных сред.
- 5 Расстояние до сильноточных кабелей должно быть не менее 30 см.
- 6 Рекомендуемая высота установки 150 – 160 см.
- 7 Перед установкой убедитесь, что питание выключено.
- 8 Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

Установка


- 1 Приложите к стене панель вызова или угловой адаптер, наметьте отверстия под дюбель, просверлите отверстия и вставьте дюбели из комплекта.
- 2 Сделайте все необходимые подключения.
- 3 Используя крепеж из комплекта, зафиксируйте угловой адаптер, затем монтажное основание и панель вызова.

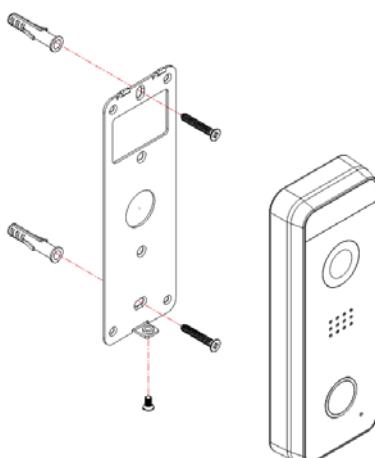

Подключение


Общая схема подключения

Вариант 1

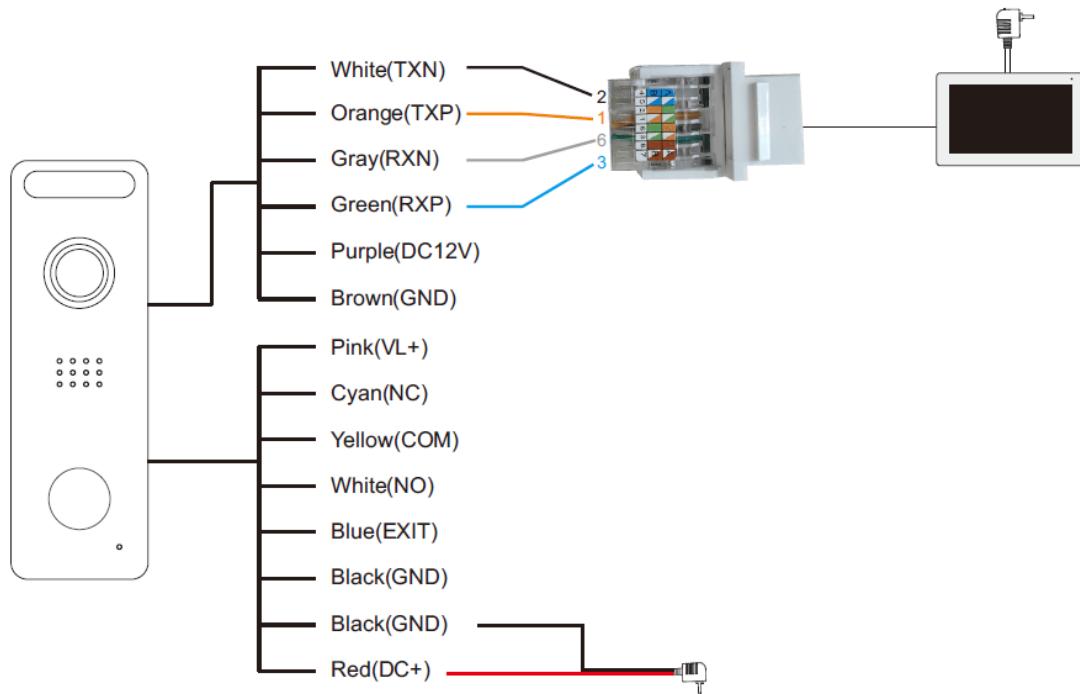

Вариант 2

С использованием POE коммутатора

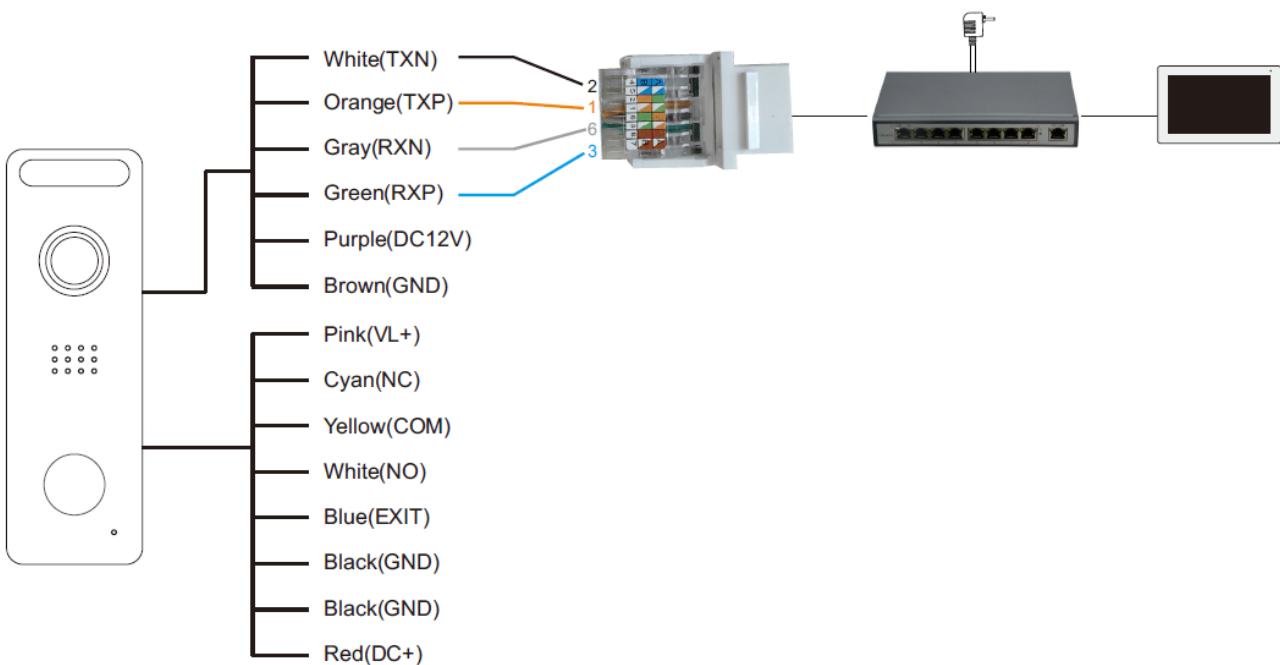


Назначение контактов

Контакты RJ45

Оранжевый.....(TXP)
Белый.....(TXN)
Зеленый.....(RXP)
Серый.....(RXN)


Вариант 1

Подключение электромагнитного замка

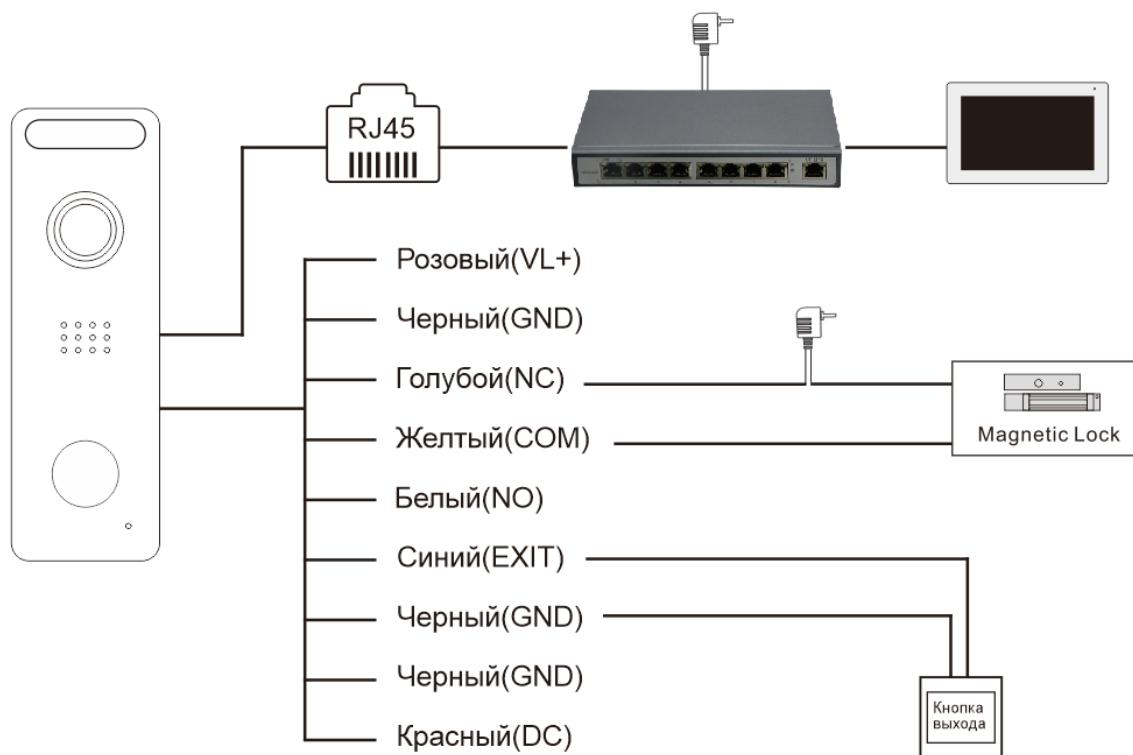

ST-DP521VP**Вариант 2**

Подключение электромеханического замка

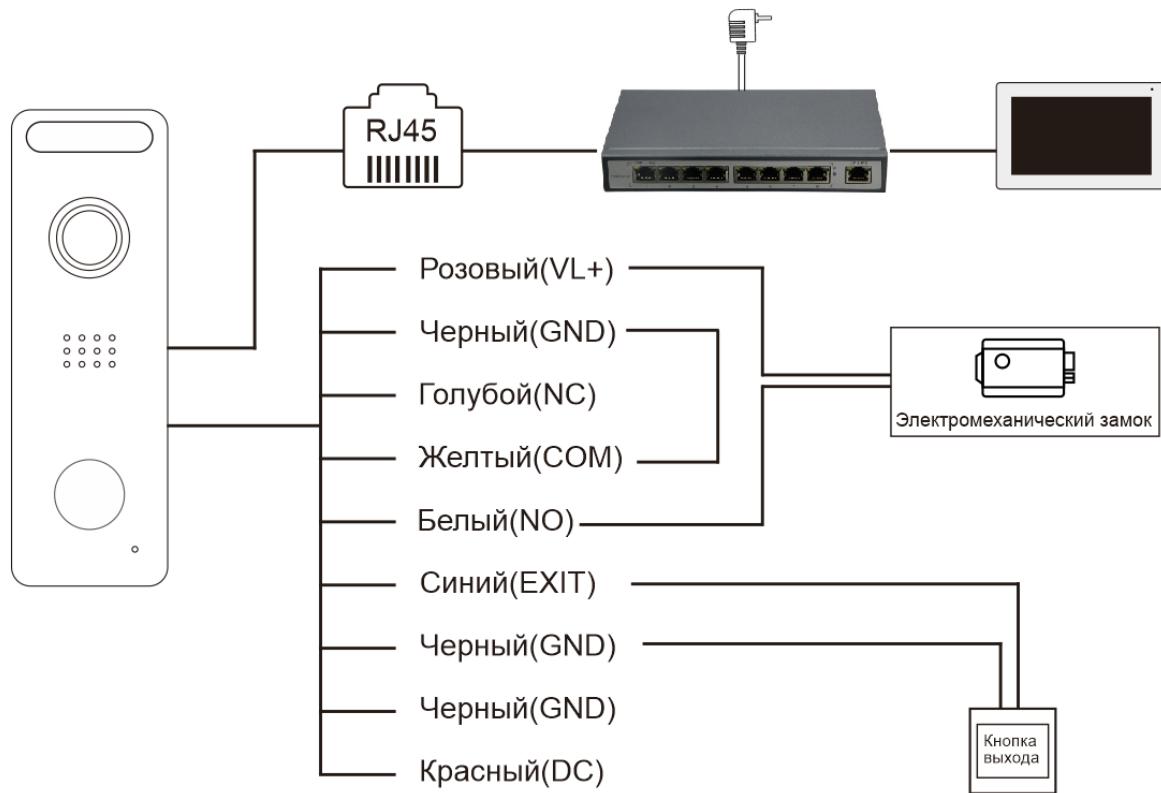

Примечание: Используйте кабель UTP CAT5/CAT5e длиной не более 50 метров

Технические характеристики

Параметры	Значение	
Модель	ST-DP521VP-WT	ST-DP521VP-BK
Цвет	Белый	Черный
Камера:	2 Мп, угол 120°	
ИК подсветка:	эффективное расстояние до 5 м	
Ночная подсветка	Белый светодиод	
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав, передняя панель: акрил	
Тип монтажа:	Накладной	
Линия связи с монитором:	IP	
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)	
Питание:	POE или 12-15 В (DC) 1 А	
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Вес:	0,4 кг	
Габариты:	133 x 48 x 18 мм	