


## Контроллер с WEB-сервером ST-NC221WR2

- Не требует сервера и установки ПО
- Управление, настройка и мониторинг через WEB-браузер
- Конфигурация, уровни доступа и временные зоны
- Администрирование, мониторинг и отчеты
- Масштабирование системы за счёт миграции для работы под управлением ПО Timex

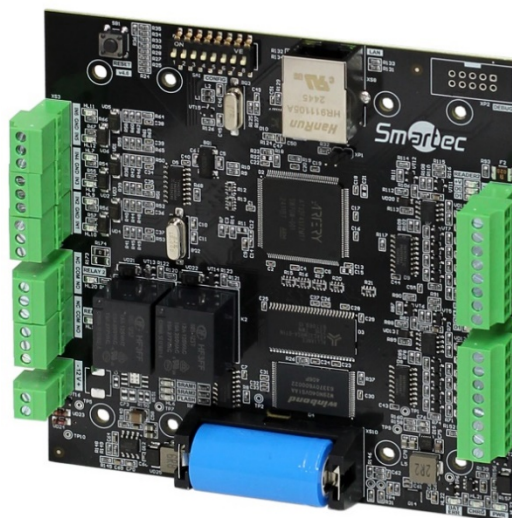

Контроллер ST-NC221WR2 предназначен для построения систем контроля доступа на небольших объектах без использования выделенного сервера и установки программного обеспечения. Управление, настройка и мониторинг выполняются через WEB-браузер независимо от операционной системы и устройства. Система имеет возможность миграции для работы под управлением ПО Таймекс для расширения емкости и функциональности.

### Технические характеристики системы

Количество контроллеров:	10
Количество пунктов доступа:	20
Количество пользователей:	1 000
Количество событий:	10 000
Количество уровней доступа:	100
Количество временных зон:	100

### Технические характеристики контроллера

Модель:	ST-NC221WR2
Считыватели:	2
Входы:	6
Выходы:	2
Интерфейсы связи:	1 порт TCP/IP
Вход считывателя:	Wiegand 26/34, ПИН – 4/8 бит
Релейные выходы:	Релейный выход НЗ/НР; 36 В DC, 5 А / 30 В AC, 8 А
Напряжение питания:	12 В (DC)
Ток потребления:	Не более 300 мА (без учета считывателей)
Диапазон рабочих температур:	От 0 до +55 °С без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	10%–80%
Габариты:	120 x 120 x 21