


Инструкция по установке оповещателя ST-AA210S-WT

Описание и назначение

Оповещатель звуковой динамический ST-AA210S-WT предназначен для звукового оповещения о тревогах, внештатных, аварийных и прочих ситуациях.

Вид сзади и размеры

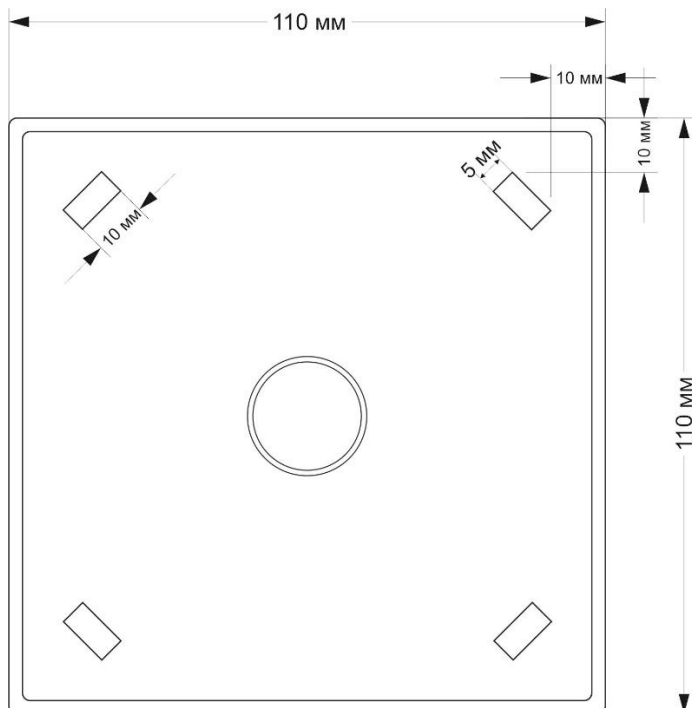

Назначение контактов

Для подключения оповещателя используется кабельный отвод длиной 25 см. Следует соблюдать полярность и использовать одну пару: красный/белый или желтый/белый.

Красный – +12V – Плюс источника питания для пульсирующего звукового сигнала

Белый – GND – Минус источника питания

Желтый – +12V – Плюс источника питания для непрерывного звукового сигнала

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-AA210S-WT
Материал:	ABS пластик
Сила звука:	110 дБ
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	0,4 А
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Класс защиты:	IP50
Габариты:	110 x 110 x 55 мм