


## Инструкция по установке оповещателя ST-AA216LS-RD

### Описание и назначение

Оповещатель светозвуковой пьезоэлектрический ST-AA216LS-RD предназначен для синхронного светового и звукового оповещения о тревогах, внештатных, аварийных и прочих ситуациях.

### Вид сзади и размеры

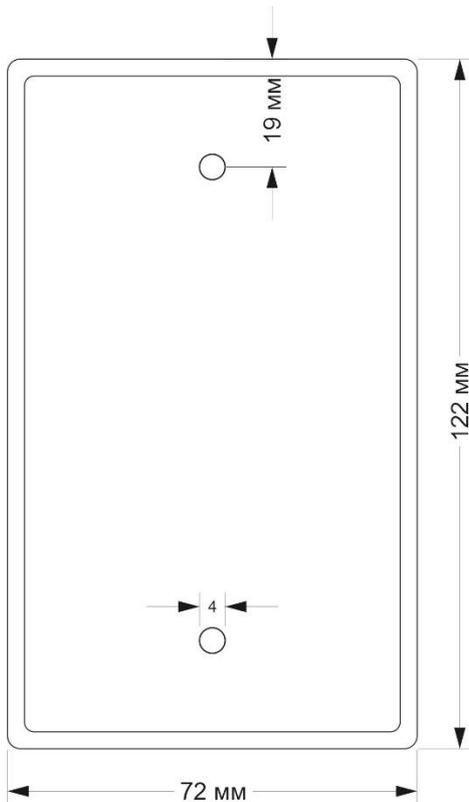

### Назначение контактов

Для подключения оповещателя используется кабельный отвод длиной 30 см. Следует соблюдать полярность и использовать одну пару: красный/черный.

Красный – +12V – Плюс источника питания

Черный – GND – Минус источника питания

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-AA216LS-RD
Материал:	ABS пластик
Сила звука:	105 дБ
Частота стробирования:	1,5 Гц
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	0,12 А
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Класс защиты:	IP50
Габариты:	122 x 72 x 36 мм