

Инструкция по установке считывателей ST-TR240 и ST-TR241


Порядок установки

- Приложите считыватель к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите 2 отверстия под крепёжные винты.
- Используя крепежные винты, закрепите считыватель на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

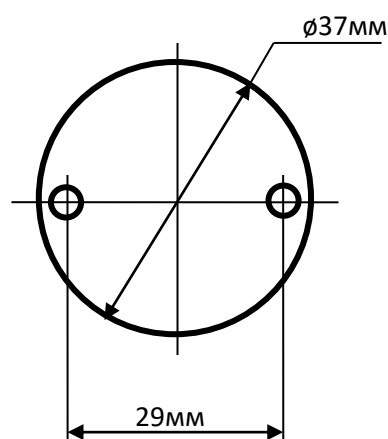

Подключение

Красный:	DATA (Данные)
Черный:	GND (Земля)
Белый:	LED: красный СИД +12В, зеленый СИД GND
Желтый:	LED: красный СИД GND, зеленый СИД +12В

Спецификация

Модель:	ST-TR240	ST-TR241
Считыватель:	Touch Memory	
Интерфейс:	iButton	
Питание:	Не требуется	12 В (DC), не более 10 мА
Класс защиты:	IP68	
Рабочая температура:	от -60 °С до +70 °С	
Рабочая влажность:	5% – 95 %	
Размеры:	ø37 x 10 мм	