



Инструкция по установке устройства разблокировки ST-ES144SM

Габаритные размеры

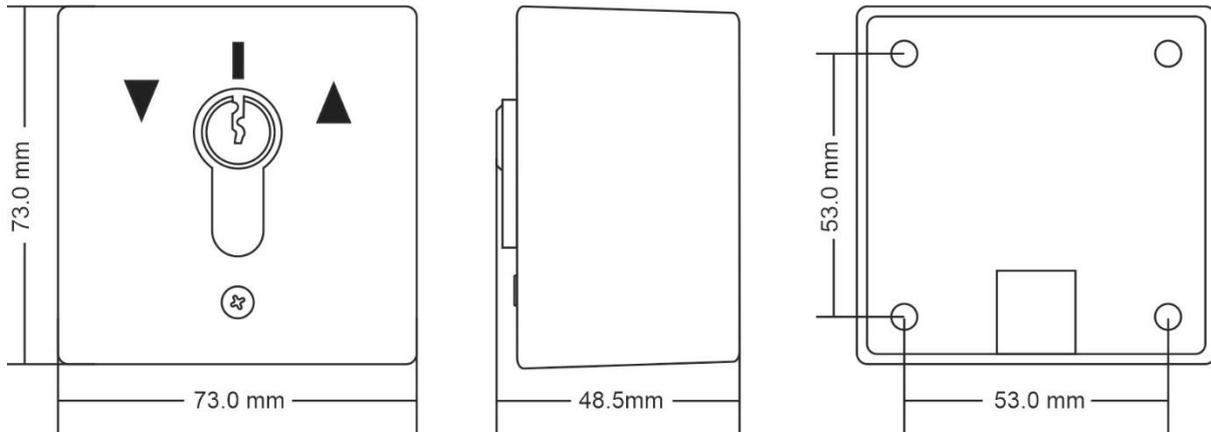


Установка


Снимите переднюю панель, выкрутив удерживающий ее винт.

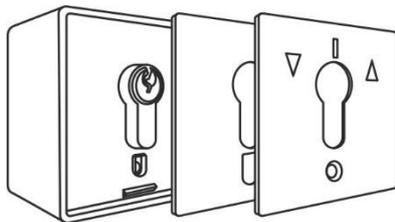


Выполните подключение кабеля и установите блок переключателей.

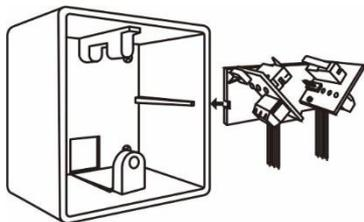


Поверните ключи против часовой стрелки на 45° и извлеките блок с цилиндром.

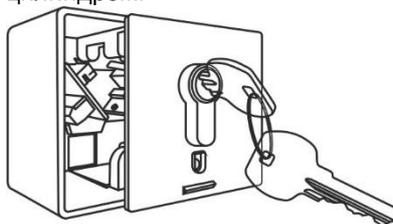


Установите блок с цилиндром, предварительно повернув ключ на 45°.

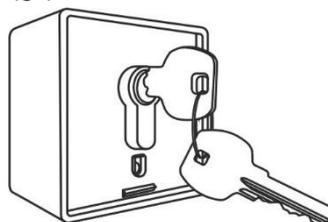

Вытащите блок переключателей и закрепите корпус на стене.

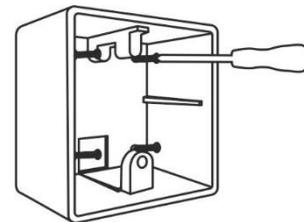

Установите и закрепите переднюю панель с уплотнителем.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-ES144SM
Тип монтажа:	Накладной
Особенности:	Ключ изымается в нейтральном положении, в комплекте 3 шт
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НР, НЗ (по 1 группе для каждого направления)
Коммутируемая мощность:	1.5 А, 12/24 В DC
Класс защиты:	IP54
Рабочая температура:	от -20 до +55 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 90%
Габариты:	73x73x49 мм